


## Gestión de comunicaciones

### DES-GPRS

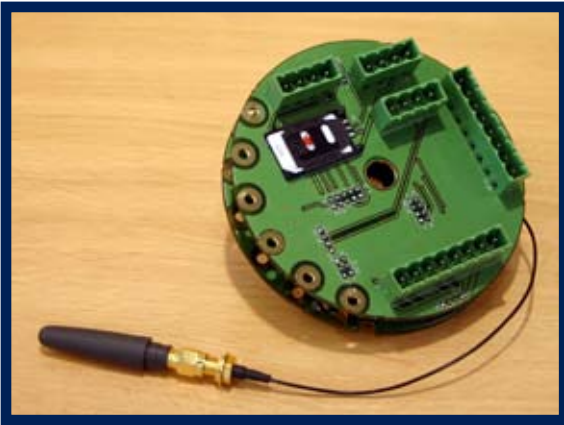

Los equipos DES-GPRS de LMV están preparados para conectarse a nuestra serie de destelladores de última generación de la serie DES.

Su uso permite la gestión remota de los mismos así como el envío de señales de alarma de las balizas y su posición GPS si se usa junto con el equipo de sincronización y posicionamiento SYNC-GPS.

El módulo DES-GPRS está especialmente diseñado para su integración con el sistema de control/monitorización de LMV.

### Especificaciones técnicas

---

- Antena externa de alta ganancia.
- Entrada de comunicaciones asíncronas (RS232) nivel TTL para configuración.
- Configuración mediante Hiperterminal

Los parámetros configurables son:

- 2 Puertos serie de Comunicaciones:
  - Puerto 485 LMV (Propietario).
  - Puerto TTL de propósito general.
- 8 Entradas configurables Analógico/Digitales.
- 8 Salidas.
- 4 Salidas TTL.
- 4 Salidas a Relé (3+1 de alta potencia a definir según equipo motor).
- Posibilidad de Macros.
- Modo de Funcionamiento bajo demanda y por evento.

Compatibilidad electromagnética **CE**