


Gestão de comunicações

DES-GPRS

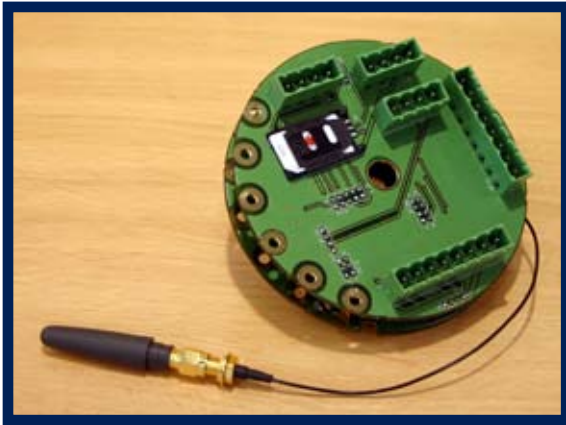

A equipe DES-GPRS da LMV é preparado para conectar-se a nossa série de equipes electronicos de ultima geração da série DÊS.

Sua utilização permite a gestão remota dos mesmos, bem como o envio de sinais de alerta das balizas de posição do GPS e se usado em conjunto com o equipamento de cronometragem e posicionamento SYNC-GPS.

O módulo DES-GPRS é especialmente concebido para a integração com o sistema de controlo / acompanhamento das LMV.

Especificações técnicas

- Alto ganho antena externa.
- Entrada de comunicação assíncrona (RS232) para configuração de nível TTL.
- Configuração do HyperTerminal usando

Os parâmetros configuráveis são:

- 2 porta de comunicação serial.
 - Port 485 LMV (Proprietário).
 - Porto de propósito geral TTL .
- 8 entradas analógicas configuráveis / Digital.
- 8 Saídas.
- 4 Saídas TTL.
- 4 saídas de relé (3 +1 alta potência equipe para definir de acordo com o motor).
- Possibilidade de Macros.
- Modo de uso e demanda por evento.

Compatibilidade electromagnética **CE**